FLP-A100N V/0

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný N-PE modul iskrisko

- náhradný modul v módu N-PE pre FLP-B+C MAXI V/3+1 a FLP-100N VS/NPE



Rozmery produktu


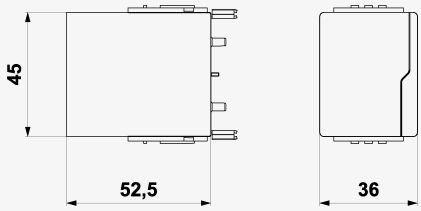


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T1
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	255,00 V AC
Impulzný výbojový prúd (10/350 µs)	I_{imp}	100,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs)	I_n	100,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 µs)	I_{max}	100,00 kA
Napäťová ochranná hladina	U_p	1,50 kV
Schopnosť samostatne vypnúť následný prúd	I_{fi}	0,1 kA
Doba odozvy	t_a	100 ns
Trieda ETIM		EC000941
Colná nomenklatúra		85363090
EAN		8595090535362
Objednávacie číslo		A03536