

# DL-Cat.5e POE plus

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Ethernet a PoE - kompaktné

Prepáťová ochrana pre Fast Ethernet s PoE

svorky/konektor RJ45

- dvojstupňová prepáťová ochrana Ethernetu v kombinácii s ochranou napájania po tejto linke
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane zariadení WiFi, IP kamier a pod., umiestnených i mimo objektu, pred pulzným prepätím
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lišty DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu


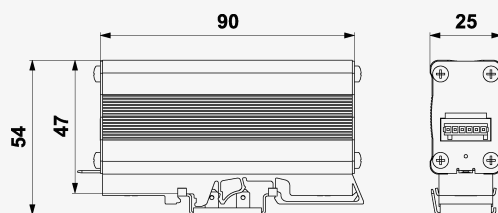


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2,C3
Umiestnenie SPD		ST 2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	6,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	8,50 V DC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie POE	$U_c$	40,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie POE	$U_c$	74,00 V DC
Menovitý zatažovací prúd na žilu pri 25 °C	$I_L$	0,1 A
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu	$I_n$	1,50 kA
C2 ochranná hladina napätia mód pár-pár (POE) pri $I_n$	$U_p$	320,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri $I_n$	$U_p$	490,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri $I_n$	$U_p$	180,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	560,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	60,00 V

Pripojenie (vstup-výstup)	<b>bezskrútkové svorky/RJ45</b>
Stupeň kritia	<b>IP 20</b>
Rozsah provozných teplôt (min/max)	<b>-40 / 80 °C</b>
Spĺňa požiadavky normy	<b>STN EN 61643-21+A1,A2</b>
Trieda ETIM	<b>EC001473</b>
Colná nomenklatúra	<b>85363010</b>
EAN	<b>8595090538066</b>
Objednávacie číslo	<b>A03806</b>

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

12.05.2026 -  
15:42:48