

DL-Cat.5e POE plus

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Ethernet a PoE - kompaktné

Prepáťová ochrana pre Fast Ethernet s PoE

svorky/konektor RJ45

- dvojstupňová prepáťová ochrana Ethernetu v kombinácii s ochranou napájania po tejto linke
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane zariadení WiFi, IP kamier a pod., umiestnených i mimo objektu, pred pulzným prepätím
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lišty DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu


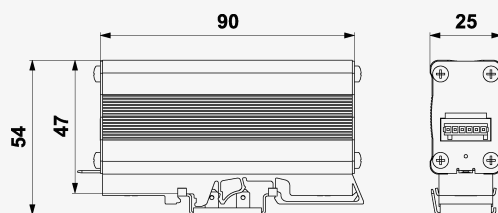


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2,C3
Umiestnenie SPD		ST 2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	6,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	8,50 V DC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie POE	U_c	40,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie POE	U_c	74,00 V DC
Menovitý zatažovací prúd na žilu pri 25 °C	I_L	0,1 A
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) na žilu	I_n	1,50 kA
C2 ochranná hladina napätia mód pár-pár (POE) pri I_n	U_p	320,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri I_n	U_p	490,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri I_n	U_p	180,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ μ s	U_p	560,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ μ s	U_p	60,00 V

Pripojenie (vstup-výstup)	bezskrútkové svorky/RJ45
Stupeň kritia	IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy	STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM	EC001473
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090538066
Objednávacie číslo	A03806

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

02.04.2026 -
09:57:39