FLP-SG50 VS/0

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný modul iskrisko s diaľkovou signalizáciou pre FLP-SG50 VS

- náhradný modul zvodiča pre FLP-SG50 VS/1



Rozmery produktu


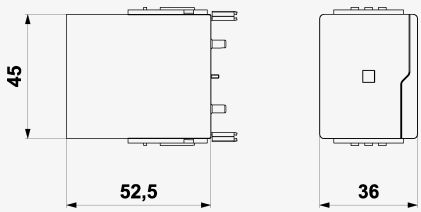


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T1
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	255,00 V AC
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR}	50,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 µs)	I_{imp}	50,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs)	I_n	50,00 kA
Napäťová ochranná hladina	U_p	2,50 kV
Schopnosť samostatne vypnúť následný prúd	I_{fi}	50,0 kA
Doba odozvy	t_a	100 ns
Signalizácia poruchy		červené sfarbenie indikačného poľa
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM		EC000941
Colná nomenklatúra		85363090
EAN		8595090541486
Objednávacie číslo		A04148