

# SX-090-F75-F/F

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / Koaxiálne vedenie / ST2 (SX)

prepäťová ochrana pre ochranu citlivých komerčných vstupov profesionálnych prijímačov 75 Ohm konektory F 75 ohm

- prepäťová ochrana, tienenie spojené s ochranným uzemnením
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- na ochranu citlivých koaxiálnych vstupov komerčných prijímačov (TV / SAT)



Rozmery produktu


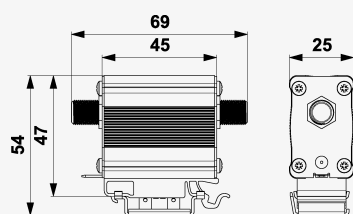


Schéma zapojenia

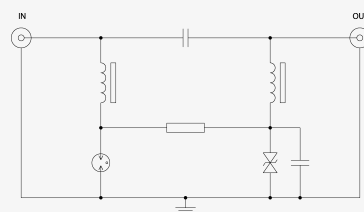

Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		D1,C2,C3
Umiestnenie SPD		ST 1+2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_C$	26,00 V DC
Menovitý zafážovací prúd pri 25°C	$I_L$	0,700 A
Frekvenčný rozsah	$f$	0,00 - 2300,00 MHz
Impedancia	$Z$	75 $\Omega$
Prúchozí útlm		1,50 dB
PSV typ. (max.)	VSWR	1,7
D1 impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s) žila-PE	$I_{imp}$	0,50 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) žila-PE	$I_n$	2,50 kA
Dynamické zapalovacie napätie pri 1kV/ $\mu$ s	$U_{dyn}$	85,00 V
Doba odozvy žila-PE	$t_a$	1 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		F 75
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 80 °C
Rozsah vlhkosti		5 - 95 %

Spíňna požiadavky normy	<b>STN EN 61643-21+A1,A2</b>
Trieda ETIM	<b>EC001625</b>
Colná nomenklatúra	<b>85363010</b>
EAN	<b>8595090541585</b>
Objednávacie číslo	<b>A04158</b>

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

17.06.2026 -  
12:12:06