DS-D024-RS

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / Jednostupňové (DS)

Jemná jednostupňová prepäťová ochrana - dioda

D – supresorová dióda, skrutkové svorky

- jemná jednostupňová prepäťová ochrana
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane oznamovacích, dátových a iných vedení pred pulzným prepätím



Rozmery produktu





Schéma zapojenia

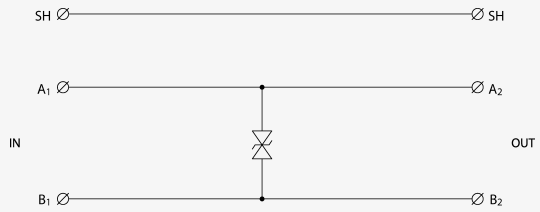

Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2
Umiestnenie SPD		ST 3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	20,60 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	29,10 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	16,000 A
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 µs) na žilu	I_n	0,30 kA
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri In	U_p	48,00 V
Doba odozvy žila-PE	t_a	1 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		svorky - svorky
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)		0,14 mm^2
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		4,00 mm^2
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)		0,14 mm^2
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		2,50 mm^2
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 70 °C
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM		EC000943
Colná nomenklatúra		85363010

EAN	8595090551539
Objednávacie číslo	A05153