

# DA-275-DFi6

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / S vf filtrom

Prepät'ová ochrana s vf filtrom

signalizácia poruchy prerušením napájania, optická signalizácia poruchy

- prepät'ová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrom
- inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
- k ochrane napájania radiacích systémov MaR, EZS, EPS a pod. proti pulznému prepät'iu a vf rušeniu
- priorita ochrany



Rozmery produktu





Schéma zapojenia

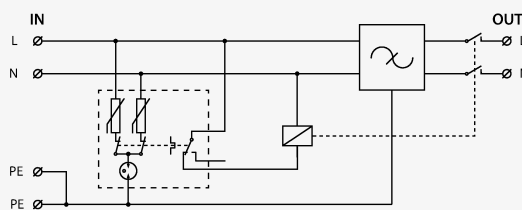

Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T3
Menovité napätie $U_n$	230,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie $U_c$	275,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C $I_L$	6,000 A
Typ siete	TN
Maximálne predistenie	6 A gL/gG alebo C 6 A
Menovitý skratový prúd $I_{SCCR}$	6,0 kA
Útlm filtra pri 1MHz nesymetrický (50 ?/50 ?)	30 dB
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) L-N $I_n$	3,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) L+N-PE $I_n$	5,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) N-PE $I_n$	3,00 kA
Skúšobné napätie L-N $U_{oc}$	6,0 kV
Skúšobné napätie L+N-PE $U_{oc}$	10,0 kV
Skúšobné napätie N-PE $U_{oc}$	6,0 kV
Napät'ová ochranná hladina mód L-N $U_p$	1,20 kV
Napät'ová ochranná hladina mód L-PE $U_p$	1,50 kV

Napáťová ochranná hladina mód N-PE	$U_p$	1,50 kV
Doba odozvy L-N	$t_a$	25 ns
Doba odozvy N-PE	$t_a$	100 ns
TOV 5 s L-N		335 V
TOV 5 s L-PE		440 V
TOV charakteristika (TOV 5 s)		výdržný
TOV 120 min L-N		440 V
TOV 120 min L-PE		335 V
TOV charakteristika (120 min)		výdržný
TOV 200 ms L-PE		1 200 V
TOV 200 ms N-PE		1 455 V
TOV charakteristika (TOV 200 ms)		bezpečne poruchová
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		6,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		6,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov diaľkovej signalizácie pevný (max)		1,5 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov diaľkovej signalizácie lanový (max)		1,5 mm <sup>2</sup>
Signalizácia poruchy		červené sfarbenie indikačného poľa, prerušenie napájania
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM		EC000942
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090557234
Objednávacie číslo		A05723