RACK-PROTECTOR-VX7-1U

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Do 19″ RACKu

Viacnásobná zásuvka s vypínačom a prepäťovou ochranou SDP typu 3 pre montáž do 19" stojanov

optická signalizácia poruchy, prívodný kábel 3 m, vidlica CEE 7/7, vypínač

- viacnásobná zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou SPD typu 3
- pre montáž do 19“ stojanov
- k ochrane informačných technológií pred pulzným prepätím
- montážna výška 1U
- 7 zásuviek



Rozmery produktu

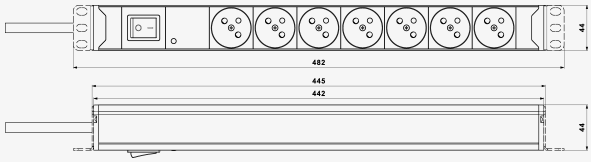


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T3
Montáž		19" stojan
Menovité napätie	U_n	230,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	275,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	16,000 A
Typ siete		TN
Maximálne predistenie		16 A gL/gG nebo C 16 A
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR}	6,0 kA
Reziduálny prúd	I_{PE}	0,050 mA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L-N	I_n	3,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L+N-PE	I_n	5,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) N-PE	I_n	3,00 kA
Skúšobné napätie L-N	U_{oc}	6,0 kV
Skúšobné napätie N-PE	U_{oc}	6,0 kV
Skúšobné napätie L+N-PE	U_{oc}	10,0 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-N	U_p	1,50 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-PE	U_p	1,50 kV

Napäťová ochranná hladina mód N-PE	U_p	**1,50 kV**
Doba odozvy L-N	t_a	**25 ns**
Doba odozvy N-PE	t_a	**100 ns**
Signalizácia poruchy		**červená kontrolka**
Stupeň kritia		**IP 40**
Spĺňa požiadavky normy		**STN EN 61643-11:2013-08**
Trieda ETIM		**EC000942**
Colná nomenklatúra		**85363010**
EAN		**8595090558736**
Objednávacie číslo		**A05873**