# RACK-PROTECTOR-VF5-1U

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Do 19″ RACKu

Viacnásobná zásuvka s vypínačom

optická signalizácia poruchy, prívodný kábel 3 m, vidlica CEE 7/7, vypínač, vf filter

- viacnásobná zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou SPD typu 3 a odrušovacím vf filtrom
- pre montáž do 19“ stojanov
- k ochrane informačných technológií pred pulzným prepätím a vf rušením
- montážna výška 1U
- 5 zásuviek



**Rozmery produktu**

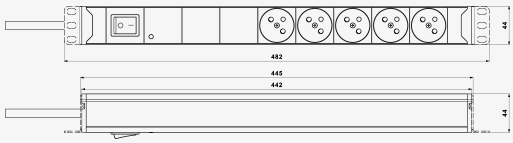


**Schéma zapojenia**



| Názov parametra | | Hodnota parametra |
|---|---|---|
| Typ SPD | | T3 |
| Montáž | | 19" stojan |
| VF filtr | | áno |
| Menovité napätie | $U_n$ | 230,00 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | $U_c$ | 275,00 V AC |
| Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C | $I_L$ | 16,000 A |
| Typ siete | | TN |
| Maximálne predistenie | | 16 A gL/gG nebo C 16 A |
| Menovitý skratový prúd | $I_{SCCR}$ | 6,0 kA |
| Reziduálny prúd | $I_{PE}$ | 0,900 mA |
| Útlm filtra pri 1 MHz nesymetrický (50 Ω/50 Ω) | | 30 dB |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L-N | $I_n$ | 3,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L+N-PE | $I_n$ | 5,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) N-PE | $I_n$ | 3,00 kA |
| Skúšobné napätie L-N | $U_{oc}$ | 6,0 kV |
| Skúšobné napätie N-PE | $U_{oc}$ | 6,0 kV |

| | | |
|---|---|---|
| Skúšobné napätie L+N-PE | $U_{oc}$ | 10,0 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód L-N | $U_p$ | 1,50 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód L-PE | $U_p$ | 1,50 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód N-PE | $U_p$ | 1,50 kV |
| Doba odozvy L-N | $t_a$ | 25 ns |
| Doba odozvy N-PE | $t_a$ | 100 ns |
| Signalizácia poruchy | | červená kontrolka |
| Stupeň kritia | | IP 40 |
| Spĺňa požiadavky normy | | STN EN 61643-11:2013-08 |
| Trieda ETIM | | EC000942 |
| Colná nomenklatúra | | 85363010 |
| EAN | | 8595090558750 |
| Objednávacie číslo | | A05875 |