ZX-0,44-N50-F/F

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / Koaxiálné vedenie / ST1 (lambda/4 - ZX)

Zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenia

konektory N 50 ohm, lambda/4 skrat

- zvodič bleskových prúdov s využitím vlastnosti lambda/4 skratu
- inštalácia na vstupe do objektu v blízkosti chráneného zariadenia, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších
- k ochrane koaxiálných vedení rádiových a telekomunikačných zariadení pri priamom i nepriamom údere blesku
- pôsobí ako pásmová priepusť (filter) pre relativne úzke kmitočtové spektrum okolo základnej frekvencie, mimo toto spektrum pôsobí ako skrat (neni vhodný pre kombináciu s napájaním)



Rozmery produktu





Schéma zapojenia

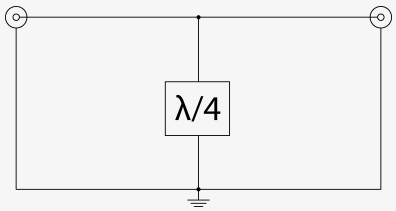

Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		D1,C2,C3
Umiestnenie SPD		ST 1+2+3
Frekvenčný rozsah	f	390,00 - 490,00 MHz
Impedancia	Z	50 Ω
Zaťažovací výkon (CW)	P	2 000,00 W
Priechodný útlm typ. (max.)	A	0,1 (0,2) dB
PSV typ. (max.)	VSWR	1,1 (1,2)
D1 impulzný výbojový prúd (10/350 µs) žila-PE	I_{imp}	5,00 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 µs) žila-PE	I_n	20,00 kA
Dynamické zapalovacie napätie pri 1kV/µs	U_{dyn}	0,25 V
Pripojenie (vstup-výstup)		N 50

Stupeň kritia	**IP 20**
Rozsah provozných teplôt (min/max)	**-40 / 80 °C**
Spĺňa požiadavky normy	**STN EN 61643-21+A1,A2**
Trieda ETIM	**EC001466**
Colná nomenklatúra	**85363030**
EAN	**8595090562078**
Objednávacie číslo	**A06207**