# RACK-PROTECTOR-EURO-X12-1U-PI

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Do 19″ RACKu

Viacnásobná zásuvka s prepäťovou ochranou SDP typu 3 pre montáž do 19" stojanov

optická signalizácia poruchy, prívodný kábel 3 m, priemyselná vidlica 16A 2P+PE

- viacnásobná zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou SPD typu 3
- pre montáž do 19" stojanov
- k ochrane informačných technológií pred pulzným prepätím
- montážna výška 1U
- 12 EURO zásuviek



**Rozmery produktu**


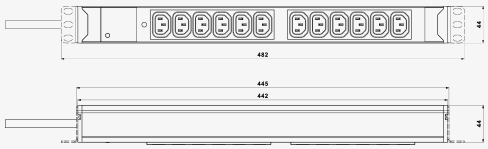


**Schéma zapojenia**



| Názov parametra | | Hodnota parametra |
|---|---|---|
| Typ SPD | | T3 |
| Montáž | | 19" stojan |
| Menovité napätie | $U_n$ | 230,00 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | $U_c$ | 275,00 V AC |
| Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C | $I_L$ | 16,000 A |
| Typ siete | | TN |
| Maximálne predistenie | | 16 A gL/gG nebo C 16 A |
| Menovitý skratový prúd | $I_{SCCR}$ | 6,0 kA |
| Reziduálny prúd | $I_{PE}$ | 0,050 mA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L-N | $I_n$ | 3,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L+N-PE | $I_n$ | 5,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) N-PE | $I_n$ | 3,00 kA |
| Skúšobné napätie L-N | $U_{oc}$ | 6,0 kV |
| Skúšobné napätie N-PE | $U_{oc}$ | 6,0 kV |
| Skúšobné napätie L+N-PE | $U_{oc}$ | 10,0 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód L-N | $U_p$ | 1,50 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód L-PE | $U_p$ | 1,50 kV |

| | | |
|---|---|---|
| Napäťová ochranná hladina mód N-PE | $U_p$ | **1,50 kV** |
| Doba odozvy L-N | $t_a$ | **25 ns** |
| Doba odozvy N-PE | $t_a$ | **100 ns** |
| Signalizácia poruchy | | **červená kontrolka** |
| Stupeň kritia | | **IP 20** |
| Spĺňa požiadavky normy | | **STN EN 61643-11:2013-08** |
| Trieda ETIM | | **EC000942** |
| Colná nomenklatúra | | **85363010** |
| EAN | | **8595090562566** |
| Objednávacie číslo | | **A06256** |