

# DM-024/1-R-DJ

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / ST2+3 (DM) - kompaktné

Prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek

vázobná impedancia (R – odpor)


- dvojstupňová prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane rozhraní riadiacích systémov MaR, EZS, EPS a pod., najmä rozhraní RS 485, pred pulzným prepätím
- proti pozdĺžnemu prepätiu (žila–ochranná zem) i proti priečnemu prepätiu (žila – žila) hrubá i jemná prepäťová ochrana



Rozmery produktu



Schéma zapojenia

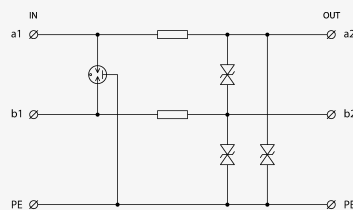

Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	D1,C1,C2,C3,B2
Umiestnenie SPD	ST 2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	$U_n$ 24,00 V DC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 25,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 36,00 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$ 0,500 A
Hraničná frekvencia žila-žila	$f$ 4,00 MHz
Sériový odpor na žilu	$R$ 1,00 $\Omega$
D1 celkový výbojový prúd (10/350 $\mu$ s) žily-PE	$I_{Total}$ 1,00 kA
C1 ochranná hladina napätia mód žila-žila	$U_p$ 65,00 V
C1 skúšobné napätie mód žila-žila	$U_{OC}$ 4,00 kV
C1 ochranná hladina napätia mód žila-PE	$U_p$ 65,00 V

C1 skúšobné napätie mód žila-PE	$U_{OC}$	4,00 kV
B2 ochranná hladina napätia mód žila-žila	$U_p$	50,00 V
B2 skúšobné napätie mód žila-žila	$U_{OC}$	1,00 kV
B2 ochranná hladina napätia mód žila-PE	$U_p$	50,00 V
B2 skúšobné napätie mód žila-PE	$U_{OC}$	1,00 kV
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu	$I_n$	10,00 kA
C2 celkový výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) žily-PE	$I_{Total}$	20,00 kA
C3 menovitý výbojový prúd (10/1000 $\mu$ s) žila-PE	$I_{SM}$	10,00 A
C3 menovitý výbojový prúd (10/1000 $\mu$ s) žila-žila	$I_{SM}$	10,00 A
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri $I_n$	$U_p$	75,00 V
C2 skúšobné napätie mód žila-PE	$U_{OC}$	20,00 kV
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri $I_n$	$U_p$	75,00 V
C2 skúšobné napätie mód žila-žila	$U_{OC}$	20,00 kV
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	50,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	50,00 V
Doba odozvy žila-žila	$t_a$	1 ns
Doba odozvy žila-PE	$t_a$	1 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		svorky - svorky
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		4,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		4,00 mm <sup>2</sup>
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 80 °C
Rozsah vlhkosti		5 - 95 %
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM		EC001625
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090567288
Objednávacie číslo		A06728