

FLP-12,5-VBH/0

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12

- výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12,5-VBH/...



Rozmery produktu

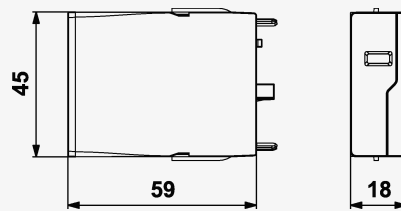


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T1,T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 275,00 V AC
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR} 50,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 μ s)	I_{imp} 12,50 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s)	I_n 30,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 μ s)	I_{max} 60,00 kA
Skúšobné napätie	U_{oc} 10,0 kV
Napäťová ochranná hladina	U_p 1,50 kV
Doba odozvy	t_a 100 ns
Signalizácia poruchy	červené sfarbenie indikačného poľa
Colná nomenklatúra	85363030
EAN	8595090570509
Objednávacie číslo	A07050