FLP-12,5-VBH/0

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12

- výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12,5-VBH/…



Rozmery produktu


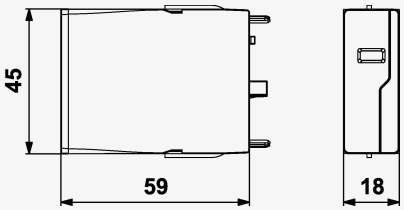


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T1,T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	275,00 V AC
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR}	50,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 µs)	I_{imp}	12,50 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs)	I_n	30,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 µs)	I_{max}	60,00 kA
Skúšobné napätie	U_{oc}	10,0 kV
Napäťová ochranná hladina	U_p	1,50 kV
Doba odozvy	t_a	100 ns
Signalizácia poruchy		červené sfarbenie indikačného poľa
Colná nomenklatúra		85363030
EAN		8595090570509
Objednávacie číslo		A07050