

# FLP-12,5-VBH/0

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12

- výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12,5-VBH/...



Rozmery produktu


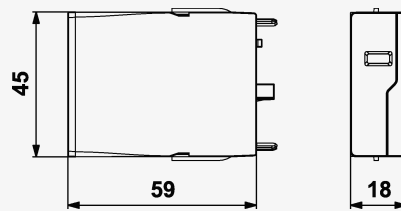


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T1,T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 275,00 V AC
Menovitý skratový prúd	$I_{SCCR}$ 50,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$ 12,50 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)	$I_n$ 30,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$ 60,00 kA
Skúšobné napätie	$U_{oc}$ 10,0 kV
Napäťová ochranná hladina	$U_p$ 1,50 kV
Doba odozvy	$t_a$ 100 ns
Signalizácia poruchy	červené sfarbenie indikačného poľa
Colná nomenklatúra	85363030
EAN	8595090570509
Objednávacie číslo	A07050