DL-Cat.6A-60V

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Ethernet a PoE - kompaktné

Jemná prepäťová ochrana pre siete Ethernet s PoE a so všeobecnou štruktúrovanou kabelážou

jemná ochrana pre siete Ethernet s PoE a všeobecnou štruktúrovanou kabelážou

- jemná prepäťová ochrana pre siete Ethernet s PoE a so všeobecnou štruktúrovanou kabelážou
- inštalácia na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 (a vyšších)
- na ochranu zariadení pracujúcich so signálmi po točených pároch do úrovne 60 V



Rozmery produktu

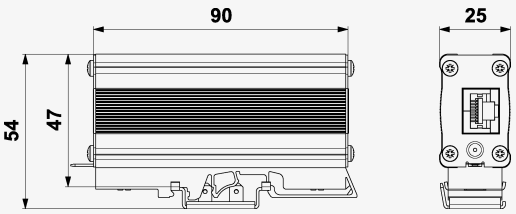

Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2,C3
Umiestnenie SPD		ST 2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie žila-žila	U_c	60,00 V DC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie pár-pár (POE)	U_c	60,00 V DC
Menovitý zaťažovací prúd na žilu pri 25 °C	I_L	0,5 A
Hraničná frekvencia žila-žila	f	500,00 MHz
Vložený útlm pri hraničnej frekvencii		2,90 dB
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 µs) žila-žila	I_n	0,20 kA
C2 celkový výbojový prúd (8/20 µs) žily-PE	I_{Total}	1,60 kA
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila (@Uoc/In)	U_p	130,00 (0,4 kV / 0,2 kA)
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE (@Uoc/In)	U_p	400,00 V (0,4 kV / 0,2 kA)
C2 ochranná hladina napätia mód pár-pár (POE) (@Uoc/In)	U_p	130,00 V (0,4 kV / 0,2 kA)
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila (@In - 1 kV/µs)	U_p	130,00 V (10 A)
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE (@In - 1 kV/µs)	U_p	600,00 V (10 A)
C3 ochranná hladina napätia mód pár-pár (@In - 1 kV/µs)	U_p	130,00 V (10 A)
Doba odozvy žila-žila	t_a	1 ns

Doba odozvy žila-PE t_a	**100 ns**
Pripojenie (vstup-výstup)	**RJ45/RJ45**
Stupeň kritia	**IP 30 (bez konektorov IP 10)**
Rozsah provozných teplôt (min/max)	**-25 / 50 °C**
Rozsah vlhkosti	**15 - 85 %**
Spĺňa požiadavky normy	**STN EN 61643-21+A1,A2**
Trieda ETIM	**EC000943**
Colná nomenklatúra	**85363030**
EAN	**8595090571087**
Objednávacie číslo	**A07108**