FLP-12,5-075-VH/0

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný varistorový modul pre FLP-12

- výmenný varistorový modul pre FLP-12,5-075- VH/…



Rozmery produktu


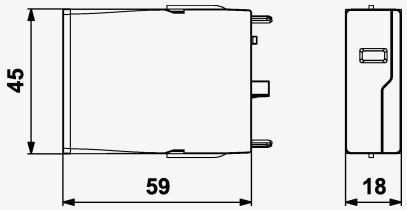


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T1,T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	75,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	75,00 V DC
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR}	25,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 µs)	I_{imp}	12,50 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs)	I_n	20,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 µs)	I_{max}	40,00 kA
Napäťová ochranná hladina	U_p	0,45 kV
Doba odozvy	t_a	25 ns
Signalizácia poruchy		červené sfarbenie indikačného poľa
Trieda ETIM		EC000381
Colná nomenklatúra		85363030
EAN		8595090545712
Objednávacie číslo		A04571