

# FLP-NPE-50-VH/0

## SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní NPE modul pro FLP-EV12

- náhradní NPE modul pro FLP-EV12,5-VBH/3+1



Rozměry


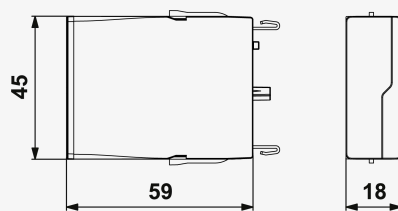


Schéma zapojení



| Název parametru                             |           | Hodnota parametru |
|---|-----------|-------------------|
| Typ SPD                                     |           | T1,T2,T3          |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí             | $U_c$     | 255,00 V AC       |
| Impulsní výbojový proud (10/350 $\mu$ s)    | $I_{imp}$ | 50,00 kA          |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s)     | $I_n$     | 50,00 kA          |
| Maximální výbojový proud (8/20 $\mu$ s)     | $I_{max}$ | 100,00 kA         |
| Zkušební napětí                             | $U_{oc}$  | 10,0 kV           |
| Napěťová ochranná hladina                   | $U_p$     | 1,50 kV           |
| Schopnost samostatně vypnout následný proud | $I_{fi}$  | 0,1 kA            |
| Doba odezvy                                 | $t_a$     | 100 ns            |
| Třída ETIM                                  |           | EC000941          |
| Celní nomenklatura                          |           | 85363030          |
| EAN   |           | 8595090574163     |
| Objednací číslo                             |           | A07416            |