

CLSA-DSL

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Do LSA+ lišt (CLSA)

Prepätňová ochrana pre linky DSL modemov

pre lišty LSA-PLUS rozpojovacie

- dvojstupňová prepätňová ochrana dvojžilových vysokorychlostných signálových liniek
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane rozhraní telekomunikačných systémov pred pulzným prepätím
- proti pozdĺžnemu prepätiu (žíla–ochranná zem) hrubá ochrana a proti priečnemu prepätiu (žíla – žíla) hrubá i jemná prepätňová ochrana



Rozmery produktu


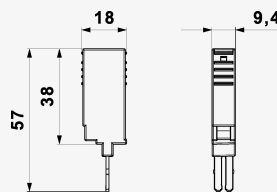


Schéma zapojenia

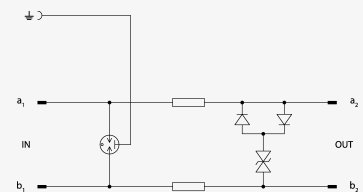

| Názov parametra | | Hodnota parametra |
|---|-------------|---------------------------------|
| Typ SPD | | C2,C3 |
| Umiestnenie SPD | | ST 2+3 |
| Montáž | | LSA rozpojovacie lišty |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c | 120,00 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c | 170,00 V DC |
| Menovitý zatažovací prúd pri 25°C | I_L | 0,500 A |
| Sériový odpor na žilu | R | 1,60 Ω |
| C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) na žilu | I_n | 5,00 kA |
| C2 celkový výbojový prúd (8/20 μ s) žily-PE | I_{Total} | 10,00 kA |
| C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri I_n | U_p | 350,00 V |
| C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri I_n | U_p | 280,00 V |
| C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ μ s | U_p | 400,00 V |
| C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ μ s | U_p | 230,00 V |
| Doba odozvy žila-žila | t_a | 1 ns |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Doba odozvy žila-PE | t_a | 100 ns |
| Pripojenie (vstup-výstup) | | LSA rozpojovacie lišta |
| Stupeň kritia | | IP 20 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | | -40 / 70 °C |
| Spĺňa požiadavky normy | | STN EN 61643-21+A1,A2 |
| Trieda ETIM | | EC001625 |
| Príslušenstvo | | hrebienková uzemňovacia lišta |
| Colná nomenklatúra | | 85363010 |
| EAN | | 8595090551768 |
| Objednávacie číslo | | A05176 |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

07.05.2026 -
15:05:46