


VL-B75 F/F

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / ICT / Videosignal-Verteilungen (VL)

Überspannungsschutz für Videosystemen

BNC-Stecker, 75 Ohm

- eine Kombination aus Grob- und Feinschutz für Videoüberwachung
- Montage nah an geschützten Geräten
- zum Schutz von Videosystemen, Videoüberwachung usw. gegen Stoßspannung
- im Lieferumfang: Universaladapter aus Kunststoff zur DIN-Schienenmontage und GND-2-Halter

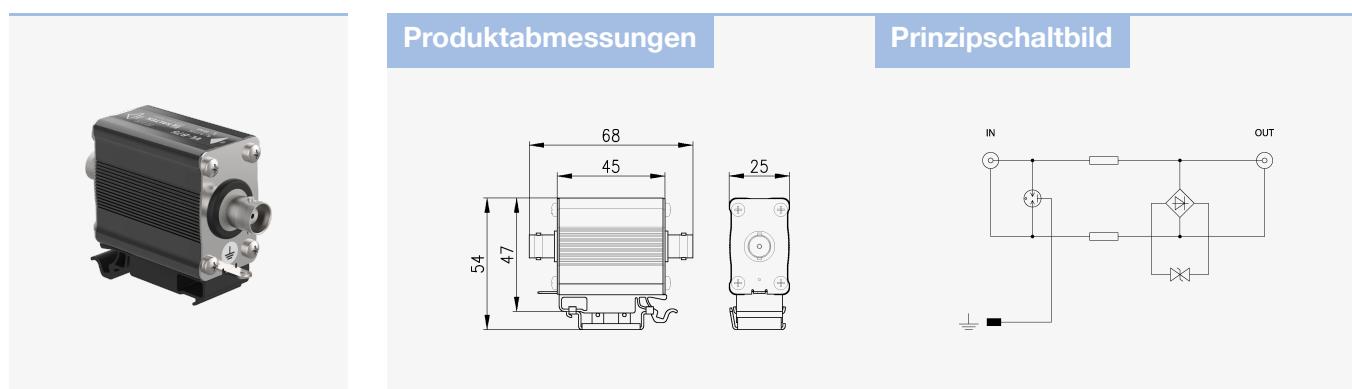

Parametername	Parameterwert	
SPD-Typ	C2, C3	
SPD-Montageort	ST 2+3	
Montage	DIN-Schiene 35 mm	
Maximale Betriebsspannung	U_c	6,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c	8,50 V DC
Nennlaststrom	I_L	0,060 A
Serienwiderstand per Ader	R	0,27 Ω
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) SH-PE	I_n	5,00 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) Ader-SH	I_n	5,00 kA
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart SH-PE bei In	U_p	350,00 V
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-SH bei In	U_p	150,00 V

C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart SH-PE bei 1 kV/µs	U_p	350,00 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Sh bei 1 kV/µs	U_p	35,00 V
Ansprechzeit Ader-SH	t_a	1 ns
Ansprechzeit SH-PE	t_a	100 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)		BNC 75
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
nach Norm		EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse		EC001625
Zolltarifnummer		85363010
EAN		8595090533764
Bestellnummer		A03376

SALTEK s.r.o., Dráždánská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

21.02.2026 -
03:21:59