
## FLP-12,5 V/0

## Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Austauschbares Modul für FLP-12

 austauschbares Modul für FLP-12,5 V/x



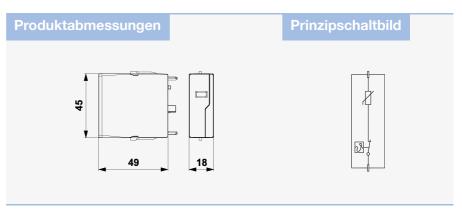

Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1
Maximale Betriebsspannung	U <sub>c</sub>	275,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U <sub>c</sub>	350,00 V DC
Kurzschlussstrom	I <sub>SCCR</sub>	50,0 kA
Stoßentladestrom (10/350 µs)	l <sub>imp</sub>	12,50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μs)	I <sub>n</sub>	30,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μs)	I <sub>max</sub>	60,00 kA
Spannungsschutzpegel	U <sub>p</sub>	1,50 kV
Ansprechzeit	t <sub>a</sub>	25 ns
Fehleranzeige		rotes Anzeigenfeld
ETIM-Klasse		EC000941
Zolltarifnummer		85363090
EAN		8595090534310
Bestellnummer		A03431