


ISGC-500

ISG - Trennfunkerstrecke / Standardmäßige (nicht Ex)


Trennfunkerstrecke

Verbindungskabel


- gekapselte hochleistungsfähige Trennfunkerstrecke
- zur indirekten Verbindung (Erdung) von isolierten leitfähigen Teilen beim Blitzen, wo keine direkte Verbindung zulässig ist

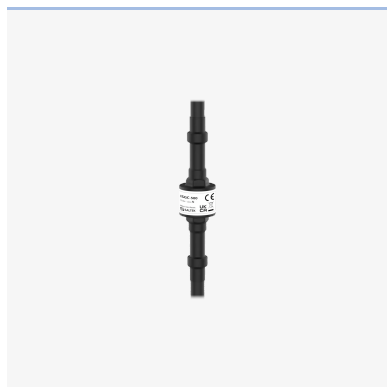

Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
Klassifizierung		Klasse H - Schwereinsatz
Isolationswiderstand		100,00 MΩ
Blitzstoßstrom	I_{imp}	100,00 kA
Überschlagsspannung	U_{imp}	1,50 kV
Nennstehwechselspannung	U_{WAC}	0,350 kV
Nominale DC-Stehspannung	U_{WDC}	0,500 kV
Schutzklasse		IP 67
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
nach Norm		EN 62561-3:2012, IEC 62561-3:2012
ETIM-Klasse		EC000510
Zolltarifnummer		85363090
EAN		8595090553687
Bestellnummer		A05368