
ISGO-50H Ex

ISG - Trennfunkenstrecke / Ex


Trennfunkenstrecke für Gefahrenbereiche

Verbindungskabel und zwei M8-Schrauben mit Muttern, Edelstahlgehäuse

- hochleistungsfähige gekapselte Trennfunkenstrecke zum Einsatz in Gefahrenbereichen (Ex) II 2G Ex mb IIC T6 Gb und II 2D Ex mb IIIC T80 °C Db
- zur indirekten Verbindung (Erdung) von isolierten leitfähigen Teilen beim Blitzen
- zur sicheren Montage im Gefahrenbereich 1 (Gas) oder 21 (Staub)





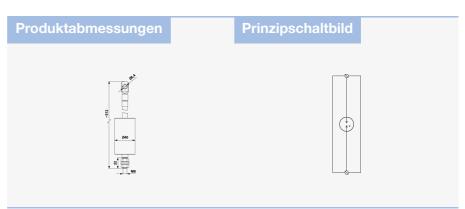

Parametername		Parameterwert
Klassifizierung		Klasse H - Schwereinsatz
Isolationswiderstand		100,00 MOhm
Blitzstoßstrom	I _{imp}	100,00 kA
Überschlagsspannung	U _{imp}	0,90 kV
Nennstehwechselspannung	U _{WAC}	0,035 kV
Nominale DC-Stehspannung	U _{WDC}	0,050 kV
Schutzklasse		IP 67
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 50 °C
nach Norm		EN 62561-3, EN 60079-0, EN 60079-18
Explosionsgetestete Version		II 2G Ex mb IIC T6 Gb, II 2D Ex mb IIIC T80°C Db
ETIM-Klasse		EC000510
Zolltarifnummer		85363090
EAN		8595090561422
Bestellnummer		A06142

15.12.2025 -13:57:37

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz