

FLP-12,5-VBH/0


Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Austauschbares Modul für FLP-(EV)12

- austauschbares Modul für FLP-(EV)12,5-VBH/x



Produktabmessungen

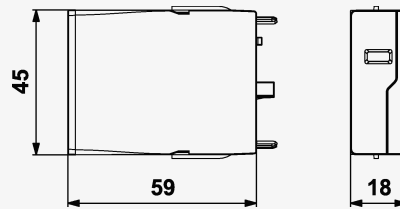

Prinzipschaltbild



Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	T1, T2
Maximale Betriebsspannung	U_c 275,00 V AC
Kurzschlussstrom	I_{SCCR} 50,0 kA
Stoßentladestrom (10/350 μ s)	I_{imp} 12,50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n 30,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μ s)	I_{max} 60,00 kA
Prüfspannung	U_{oc} 10,0 kV
Spannungsschutzpegel	U_p 1,50 kV
Ansprechzeit	t_a 100 ns
Fehleranzeige	rotes Anzeigenfeld
Zolltarifnummer	85363030
EAN	8595090570509
Bestellnummer	A07050