

FLP-12,5-VBH/0


Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Austauschbares Modul für FLP-(EV)12


- austauschbares Modul für FLP-(EV)12,5-VBH/x



Produktabmessungen

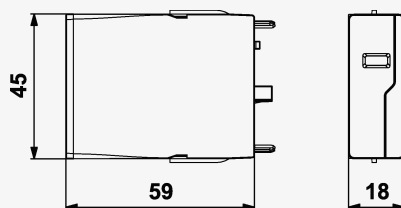

Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1, T2
Maximale Betriebsspannung	U_c	275,00 V AC
Kurzschlussstrom	I_{SCCR}	50,0 kA
Stoßentladestrom (10/350 μ s)	I_{imp}	12,50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n	30,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μ s)	I_{max}	60,00 kA
Prüfspannung	U_{oc}	10,0 kV
Spannungsschutzpegel	U_p	1,50 kV
Ansprechzeit	t_a	100 ns
Fehleranzeige		rotes Anzeigenfeld
Zolltarifnummer		85363030
EAN		8595090570509
Bestellnummer		A07050