

# FLP-NPE-25-VH/0


## Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Austauschbares NPE Modul für FLP-1...-V.H/1.+1

- austauschbares NPE Modul für FLP-1...-V.H/1.+1



Produktabmessungen

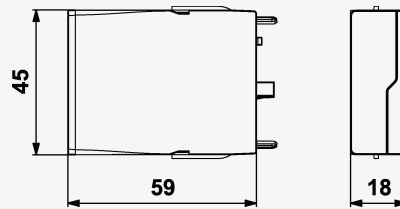

Prinzipschaltbild



Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	T1, T2
Maximale Betriebsspannung	$U_c$ 255,00 V AC
Stoßentladestrom (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$ 25,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s)	$I_n$ 30,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$ 60,00 kA
Prüfspannung	$U_{oc}$ 10,0 kV
Spannungsschutzpegel	$U_p$ 1,50 kV
Möglichkeit zur unabhängigen Abschaltung des folgenden Stroms	$I_{fi}$ 0,1 kA
Ansprechzeit	$t_a$ 100 ns
ETIM-Klasse	EC000941
Zolltarifnummer	85363030
EAN	8595090570660
Bestellnummer	A07066