FLP-NPE-25-VH/0


Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Austauschbares NPE Modul für FLP-1...-V.H/1.+1


- austauschbares NPE Modul für FLP-1...-V.H/1.+1



Produktabmessungen

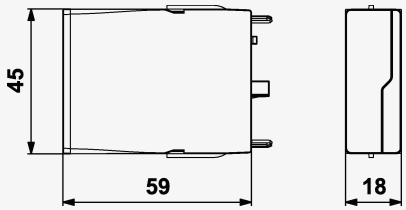

Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1, T2
Maximale Betriebsspannung	U_c	255,00 V AC
Stoßentladestrom (10/350 µs)	I_{imp}	25,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	I_n	30,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 µs)	I_{max}	60,00 kA
Prüfspannung	U_{oc}	10,0 kV
Spannungsschutzpegel	U_p	1,50 kV
Möglichkeit zur unabhängigen Abschaltung des folgenden Stroms	I_{fi}	0,1 kA
Ansprechzeit	t_a	100 ns
ETIM-Klasse		EC000941
Zolltarifnummer		85363030
EAN		8595090570660
Bestellnummer		A07066