
FLP-12,5-075-VH/0

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Austauschbares Modul für FLP-12

austauschbares Modul für FLP-12,5-075-VH/x



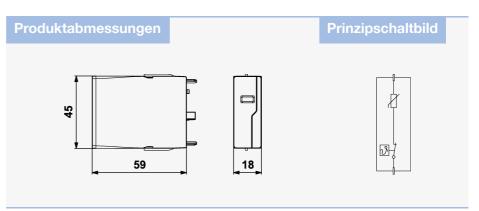

| Parametername | | Parameterwert |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| SPD-Typ | | T1, T2 |
| Maximale Betriebsspannung | U _c | 75,00 V AC |
| Maximale Betriebsspannung | U _c | 75,00 V DC |
| Kurzschlussstrom | I _{SCCR} | 25,0 kA |
| Stoßentladestrom (10/350 µs) | l _{imp} | 12,50 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | I _n | 20,00 kA |
| maximaler Entladestrom (8/20 μs) | I _{max} | 40,00 kA |
| Spannungsschutzpegel | U _p | 0,45 kV |
| Ansprechzeit | t _a | 25 ns |
| Fehleranzeige | | rotes Anzeigenfeld |
| ETIM-Klasse | | EC000381 |
| Zolltarifnummer | | 85363030 |
| EAN | | 8595090545712 |
| Bestellnummer | | A04571 |