


FLP-SG50 VS/0

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný modul iskrisko s diaľkovou signalizáciou pre FLP-SG50 VS

- náhradný modul zvodíča pre FLP-SG50 VS/1

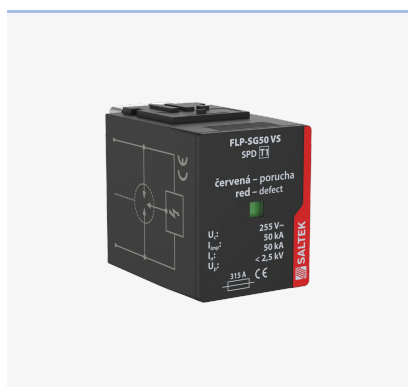

Rozmery produktu


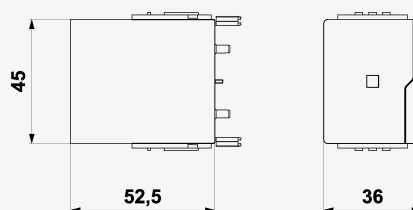


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T1
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 255,00 V AC
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR} 50,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 μ s)	I_{imp} 50,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s)	I_n 50,00 kA
Napäťová ochranná hladina	U_p 2,50 kV
Schopnosť samostatne vypnúť následný prúd	I_{fi} 50,0 kA
Doba odozvy	t_a 100 ns
Signalizácia poruchy	červené sfarbenie indikačného poľa
Spĺňa požiadavky normy	STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM	EC000941
Colná nomenklatúra	85363090
EAN	8595090541486
Objednávacie číslo	A04148