

# FLP-12,5-075-VH/0

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný varistorový modul pre FLP-12

- výmenný varistorový modul pre FLP-12,5-075- VH/...



Rozmery produktu


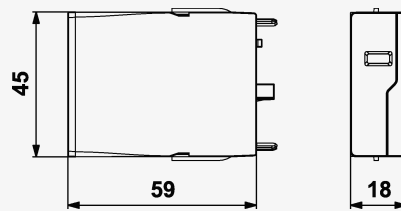


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T1,T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 75,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 75,00 V DC
Menovitý skratový prúd	$I_{SCCR}$ 25,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$ 12,50 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)	$I_n$ 20,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$ 40,00 kA
Napäťová ochranná hladina	$U_p$ 0,45 kV
Doba odozvy	$t_a$ 25 ns
Signalizácia poruchy	červené sfarbenie indikačného poľa
Trieda ETIM	EC000381
Colná nomenklatúra	85363030
EAN	8595090545712
Objednávacie číslo	A04571